


FlexiLock 250M (TS10047)

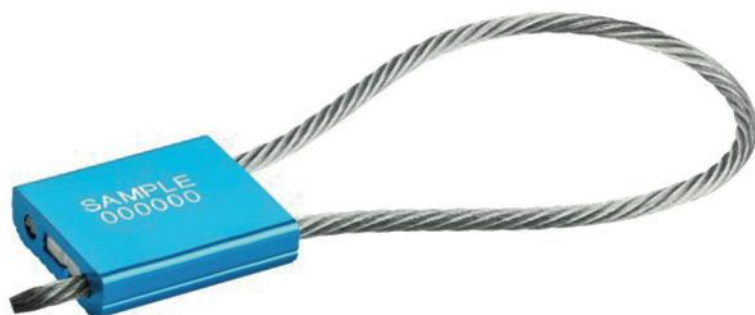

**SCHNELLEINKAUF IM
ONLINE-SHOP
PLOMBEN.DE**

PLOMBENART	Drahtseilplombe
ISO KLASSIFIKATION	keine
FARBEN	blau, rot
MATERIAL	Stahl / Aluminium
GESAMTLÄNGE	300,00 MM
DRAHTDURCHMESSER	2,5 MM
ZUGKRAFT	3920 N

INDIVIDUALISIERUNG



**20
ZEICHEN**

LOGO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zur Sicherung von hochwertigen Gütern oder Transportwegen, werden häufig FlexiGrip-Drahtseilplomben mit stabilen Stahlkabeln eingesetzt. Je nach Anforderung sind die Kabeldurchmesser dabei frei variierbar. Für den Hochsicherheitssektor nach ISO / PAS 17712:2010 stehen hier auch die Varianten FlexiGrip 350M sowie 500M zur Verfügung. Die leichtere und kleinere Ausführung 250M eignen sich ideal für die Versiegelung von Industrie-Verschlässen, Gitterboxen, Ventilen, Transportboxen und Maschinen. Die robusten Plomben besitzen eine enorme Zugkraft und sind nicht von Hand zu öffnen.

Eine Drahtschere oder ein anderes Schneidwerkzeug sind dafür zwingend erforderlich. Für eine hohe Manipulationssicherheit sorgt in diesem Zusammenhang das Aufspleißen der Drähte beim Öffnen der Plomben. Somit ist eine erneute Einführung in den Plombenkörper aus Aluminium nicht möglich.

